

Tørkeskap

DC6-8_m med varmepumpe

Et tørkeskap arbeider ikke mekanisk, men brukes til effektiv tørking av større plagg som arbeidstøy/ overaller/hansker og støvler eller ømfintlige plagg som silke og lin.



Menneskene først

Ergonomisk design med dørhåndtak og kontrollpanel som er praktisk plassert, brukervennlig og egnet til bruk for funksjonshemmede brukere.

- Enkel betjening med 2 automatiske tørkeprogrammer, som vil stoppe når tøyet er tørt
- Blindeskrift
- Uttrekkbare hengere gjør det enkelt å henge opp / ta ned klær, reverserbare
- Fleksibel installasjon med justerbare føtter
- Isolerte dører for stille drift og robust design



Langsiktige besparelser

Hvis du bruker et tørkeskap med varmepumpe slipper du å koble til utslipp og kan i tillegg spare opptil 40 % energi sammenlignet med en elektrisk ventilert versjon. Det finnes to varmepumpemodeller.



Produktivitet

Tidsbesparende sammenlignet med vanlig tørking. Døren kan åpnes et kort øyeblikk uten å stoppe tørkeprosessen

Sikkerhet

Mulighet for å slå på barnesikker startspærre.

- Automatsikring på dør som stopper tørkeprosessen når døren åpnes

Tilbehør

- Skostativ for å gjøre det enklere å tørke sko og støvler.
- Hanskehenger for mer effektiv tørking av hansker, hatter og lignende 988704088, 432730570
- Henger som gjør det enklere å henge opp tøy. 988704089, 432731032



Hovedspesifikasjoner		DC6-8_m
Tørkeevne	kg	8
Fordamping*	g/min	50
Tørketid bomull**	min	60
Nominell effekt	kW	2.3
Energi / sengetøy	kWh/kg	0.35
Energi / fordampet vann	kWh/l	0.70


* Gjelder for 6 kg tørr bomull med 50 % fuktighet

El-tilkobling		DC6-8_m
Spenning 400V 3N AC 50 Hz		
Tradisjonell gjengesikring	kW(A)	2.3(10)
Autmatsikring	kW(A)	2.3(10)
Lydnivå		
Lydtryknivå*	dB(A)	<62
Varmeavgivelse		
Gjennomsnittlig varmeavgivelse per tørkesyklus**		1.7
Vekt		
	netto, kg	189
Dimensjoner i mm		
A Bredd		1195
B Djup		645
C Højd		2060
D		425
E		1080
F		90
G		2075
H		435
I		450
J		810
K		850
1 Manøverpanel		
2 Kondensnippel ø 18 mm og 3 m slange inkludert		


Farge på front- og sidepaneler er sølvgrå, og håndtaket er mørkeblått.

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.


** For hjelp med dimensjonering av nødvendig ventilasjon, kontakt en autorisert ventilasjonstekniker.

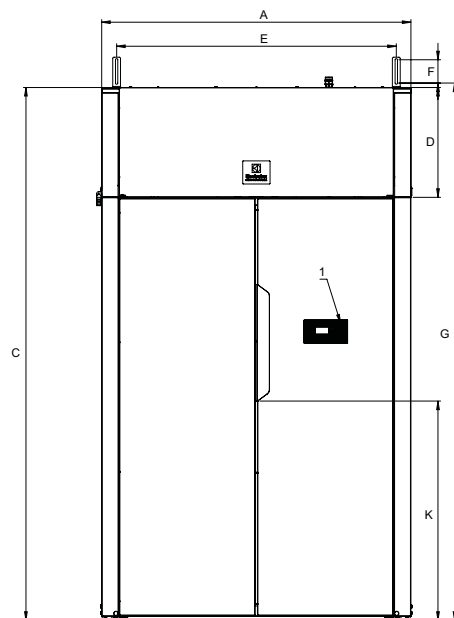

Front

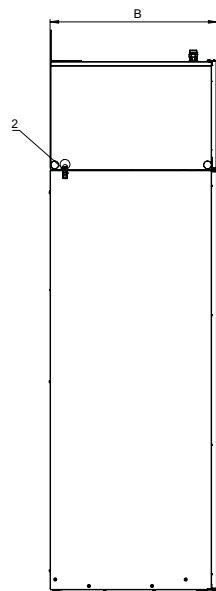

Høyre side

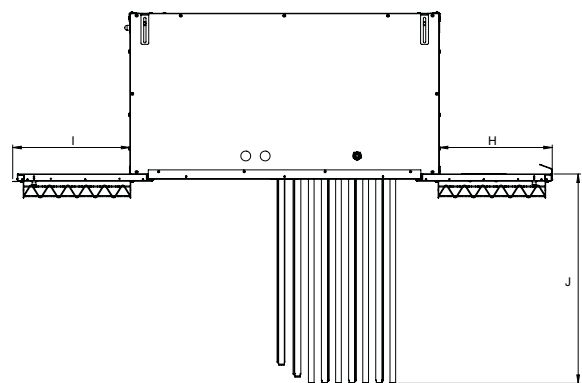

Sett ovenfra