




HDS 10/20-4 M

Effektiv og brukervennlig høytrykksvasker. Den kraftigste i mellomklassen. Velegnet for kommunal og offentlig sektor, landbruk, industri, bygg- og anlegg m.m.



1 Økonomisk

- I eco!efficiency-modus opererer maskinen på det mest temperatureffektive området (60 °C), selv med maksimal vannføring.
- Brennersykluser er optimalisert for å redusere drivstofforbruket med 20 % sammenlignet med full driftsbelastning.

2 Maksimal effektivitet

- Svært effektiv og velprøvd brennerteknologi.
- Firepolet elektrisk motor med 3-stemplet aksialpumpe.

3 Høy driftssikkerhet

- Det store integrerte vannfilteret beskytter pumpen mot smusspartikler.
- Den innebygde termostaten slår av motoren hvis utslippstemperaturen overstiger 300 °C.

4 Oppbevaring

- Trygg og god lagringsplass for verneutstyr, tilbehør og rengjøringsmidler.
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.



HDS 10/20-4 M

- Økonomisk ecoefficiency modus
- 2 kjemibeholdere
- Trefaset vannavkjølt motor

Tekniske data

Artikkelnr.		1.071-901.0
		4054278134932
Strømforsyning	Ph / V / Hz	3 / 230 / 50
Vanngjennomstrømning	l/time	500 - 1000
Maks. trykk	bar / MPa	30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	80 / 155
Effekt	kW	7,8
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/h	6,4
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/h	5,1
Drivstofftank	l	25
Antall samtidige brukere		1
Vekt	kg	165,3
Mål (L x B x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Utstyr

Rengjøringsmiddelfunksjon	20 + 10 l tank	Pluss med fasevender (3-fas)	■
Høytrykkspistol	EASY!Force Advanced	Elektronisk overvåking med LED display	■
Høytrykksslange	m 10 / Longlife (lang levetid)	2 kjemibeholdere	■
Strålerør/ Spraylans	mm 1050	Tørrkjøringsbeskyttelse	■
Kraftdyse	■		
Servobetjening	■		
ANTI!Twist	■		
Antivridningssystem (AVS)	-		
Beholder til kjemi, kalkstabilisator og brensel kan fylles fra utsiden	■		
Kontrollpanel med indikatorlamper	■		
Automatisk stopp	■		

■ Inkludert i leveranse

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Høytrykkspistoler									
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0						EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i times- vis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeska- der.	■
Conversion kit 1 from high pressu- re hose	2	4.111-050.0							☐
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							☐
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							☐
Servokontroll									
Servokontroll	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/ time					Servokontroll for vannstrøm og trykkontroll (750 - 1100 l/t) på høytrykkspistolen.	■
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	6	2.115-000.0						For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	☐
"Han" kobling	7	2.115-001.0						"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER

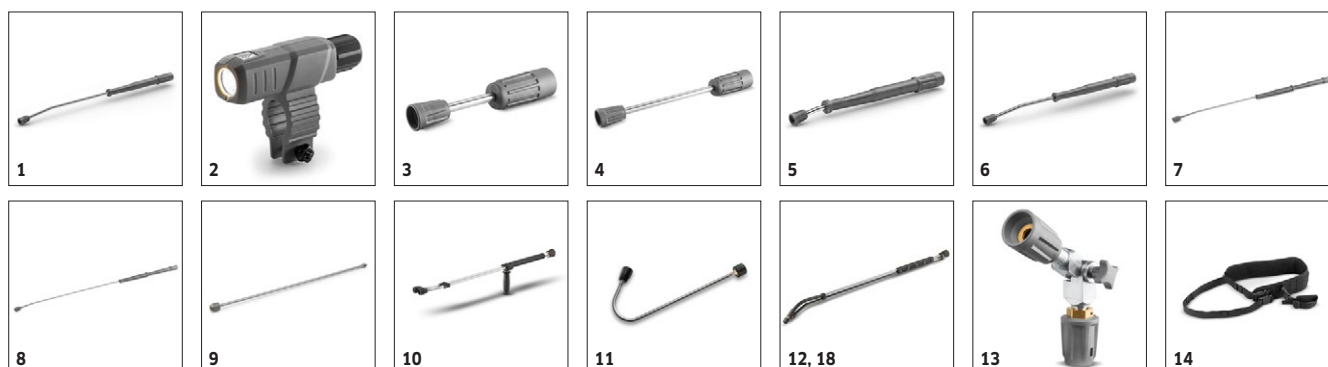

		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser								
Strålerør	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☒
LED lys for strålerør	2	2.680-002.0						☐
Strålerør	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				☐
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				☐
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☐
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	☐
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				☐
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				☐
Strålerør forlenger	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				☐
Dobbellanser								
Dobbel strålerør	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				☐
Vinkellanser								
WC-Strålerør	11	4.112-029.0					Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	☐
Fleksible lanser								
Fleksibel strålerør	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				☐
høytrykksledd	13	4.112-057.0	300 bar					☐
Inaktiv								
Bæresele for teleskoplanse	14	6.373-987.0						☐
Rørrengjøring								
Lanse for takrennerrengjøring	15	2.112-015.0		960 mm				☐
Underspylingslanser								
Strålerør for understellsvask	16	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	17	4.321-380.0						☐
Høytrykkslanser								
Flexi- og skumsett EASY!Force	18	9.549-017.0					Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M
1.071-901.0




		Artikkelnr.	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Kraftdyse 25° vinkel									
Kraftdyse	1	2.113-024.0	52					Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	■
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Kraftdyse	2	2.113-035.0	55						□
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse	3	2.113-047.0	55					Flatstråledyse for fastsittende smuss	□
Kraftdyse 40° vinkel									
Kraftdyse	4	2.113-055.0	55						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER

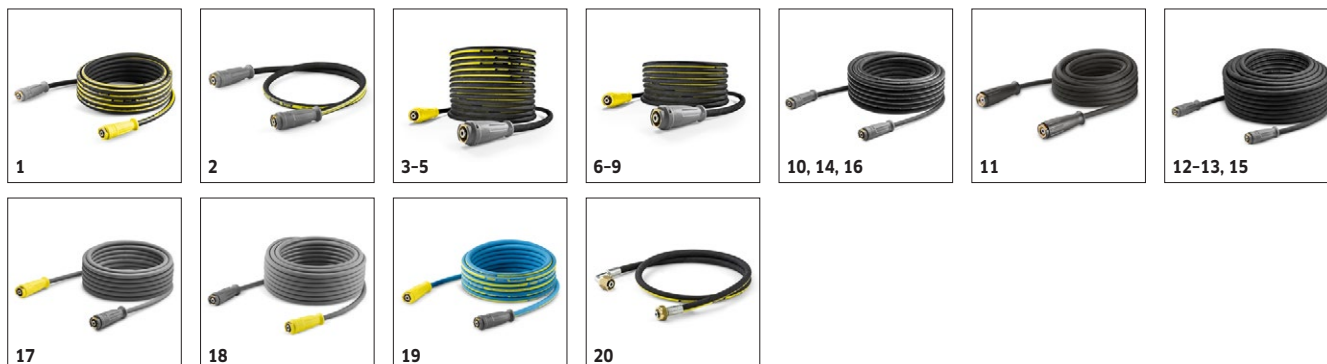


		Artikkelnr.	ID	Maks ar- beidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Longlife 400 med koblinger på begge sider									
Høytrykkslange Longlife	1	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmering og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også an-ti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☒
	2	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
	3	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m				☐
	4	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.		☐
	5	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				☐
Standard med skrukobling i begge ender									
Høytrykkslange	6	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
	7	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
	8	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
	9	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m				☐
	10	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
	11	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				☐
	12	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				☐
	13	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
	14	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
	15	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
	16	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider									
Høytrykkslange Næringsmiddel	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider									
Høytrykkslange Longlife Næ-ringsmiddel	19	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
Spesialslanger									
Høytrykkslange buet	20	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER

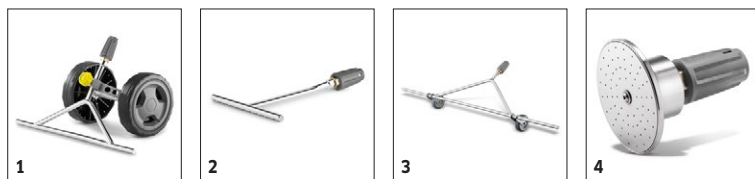

		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Ugressbekjempelse									
WR 50 ugressfjerner	1	2.114-013.0						Den 50 cm brede ugressfjerner WR 50 er i kombinasjon med en varmtvannstrykksvasker fra Kärcher ideell for fjerning av ugress. Den leveres med et adaptivt chassis og dyseadapter.	☐
WR 20 ugressfjerner	2	2.114-014.0						For rask, grundig og praktisk luking. Utnytter sitt fulle potensiale i kombinasjon med en varmtvannsvasker fra Kärcher.	☐
WR 100	3	2.114-015.0							☐
WR 10	4	2.114-016.0							☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M
1.071-901.0



1



2

		Artikkelnr.	Maks ar- beidstrykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
Rotojetdyse, stor									
Turbodyse	1	4.114-036.0	300 bar	55				Roterende punktstråle for maksimal smussfjerningskraft. Keramisk dyse for lang levetid.	☐
Vinklede variodyser 0-90°									
Variodyse 0-90 grader	2	4.113-008.0		55				Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.					Pris	Beskrivelse	
Dysekoblinger									
Beskyttelsesdel TR erstatning	1	4.112-011.0							☐
Kjemiinjektorer									
Injector complete HDS 10/20-4M	2	6.645-762.0							☐
Add-on kit proportioning valve	3	6.500-000.0							☐
RM-injektor for høy-og lavtrykk	4	4.637-032.0						Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	5	4.637-033.0						Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dysesett									
Nozzle insert trapezoidal thread	6	4.769-013.0							☐
Dyseinnsatser									
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	7	4.769-003.0						For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	8	4.769-001.0						For lavtrykk.	☐
Roterende kobling									
Svivelkobling	9	4.111-021.0							☐
Kontakter									
Dysekobling	10	4.111-022.0						For anslutning av høytrykkssdyser og utstyr direkte til pistol-ventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	☐
Y-Fordeler	11	4.111-024.0							☐
Skruetilkobling	12	4.111-038.0							☐
Adapter EASY!Lock									
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	13	4.111-029.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslangor med EASY!Lock og høytrykksslangor med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	14	4.111-030.0						Adapter for tilkobling av høytrykksskåper/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	15	4.111-031.0						Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	16	4.111-032.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslangor med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	17	4.111-033.0						Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	18	4.111-034.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslangor med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksskåper med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	19	4.111-035.0						Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	20	4.111-036.0						Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐
Skjøtenippel	21	4.111-037.0						For skjøting og forlengelse av høytrykksslangor. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0							☐
Avtrekkssør									
Avgasskobling	23	4.656-149.0							☐
	24	4.656-080.0							☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Rørrengjøringslange, ID 6								
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar				10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar				Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar				30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringsdyser								
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm			☐
Rørrengjøringsdyse str 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			☐
Rørrengjøringsdyse	7	5.763-015.0		55	16 mm		Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljø, venlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Diameter 16 mm	☐
	8	5.763-016.0		60	16 mm		Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljø, venlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°	☐
	9	5.763-021.0		70	30 mm		Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljø, venlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30° bakover, Diameter 30 mm	☐
	10	6.415-440.0		65	16 mm		Med gjenger og forskjellige dusjere for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
Tønne- og tankrengjøring								
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0						☐
Fat- og tankrengjøring								
	12	2.112-020.0						☐
Tankrengjøringshode HKF 50, messing								
HKF 50 vaskhode i messing	13	3.631-039.0					Rekkevidde 850 mm. Interiørsplyehode for tønner, fat og tanker. For spunshell på 50 mm og mer.. Ansluttes direkte til høytrykksvasker. Drives av elektrisk motor. Kan brukes både i vertikale og horisontale posisjoner.	☐
	14	3.631-058.0						☐
Dysesett for HKF 50 tankrengjøringshode								
Dyse 045 for dobbel dysedrift HKF 50	15	6.415-446.0		45			Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 2 dyse	☐
Dyse 090 for enkel dysedrift HKF 50	16	6.415-447.0		90			Dysesett for pos. 3.631-039 og 3.631-009. 1 dyse	☐
Dobbelthåndtak	17	2.863-036.0					Doble hendler for eksakt posisjonering og kontroll av splyehode.	☐
Skruplugg	18	5.411-061.0					Skruplugg for drift av dysehode med én dyse.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning	Dysetørrelse	Diame- ter	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FRV 30								
Slangefeste	1	2.642-528.0						☐
Smussfanger	2	2.642-532.0						☐
Overflatevaskere FR 30 ME								
Overflaterengjører FR 30	3	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulela- gre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindus- tri.	☐
Overflatevaskere FR 50								
Overflaterengjører FR 51	4	2.111-023.0			500 mm			☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR								
Dysesett for FR	5	2.640-442.0	850 - 1100 l/ time				for pos. 2.838-821 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV								
Dysesett for FRV	6	2.642-982.0		80				☐
Overflatevaskere FRV 30 ME								
Sugeslange FRV 30 me	7	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	8	2.111-012.0						☐
Overflatevaskere FR 50 Me								
FRV 50 ME	9	2.111-024.0						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Skumleggere									
Skumkanon Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/ time						☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	2	5.071-414.0							☐
Skumkanon Advanced	3	2.112-017.0	maks. 1300 l/ time					Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kom- pakte design.	☐
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	4	6.414-050.0							☐
Skumkanon Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/ time						☐
Skumlanse DUO Advanced 3	6	4.112-069.0	900 - 2500 l/ time						☐
Inno skumleggingssett									
Inno skumsett med RM-injektor	7	2.112-000.0						Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbel strålerør med skumdyse og om- skifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kje- mi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Inno skumsett	8	2.112-008.0						Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykks- dyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett									
Easy Foam skumsett med RM-in- jektor	9	2.112-010.0						Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
"Easy" skumsett	10	2.112-011.0							☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett									
Dysesett for Inno/"Easy"skumsett	11	2.111-020.0	1000 - 1300 l/ time					1000-1300 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging									
Skumdysesett	12	2.112-013.0						For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og nærings- middelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, mon- tering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER


		Artikkelnr.	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange	1	2.639-257.0	15 m						☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale	3	6.392-083.0	20 m						☐
Automatisk slangetrommel, lakkert	4	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå	5	6.392-105.0	20 m						☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste	6	6.392-076.0	20 m						☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål	7	6.392-122.0	20 m						☐
	8	6.392-442.0	40 m						☐
Pulverlakkert veggfeste	9	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	10	2.641-867.0							☐
Monteringssett for slangetromler med automatisk inntrekk									
Automatisk slangetrommelsett for HDS M/S	11	2.110-011.0							☐
Holder for automatisk slangetrommelsett HDS M/S	12	2.110-020.0							☐
Slangetromler									
Slangetrommelsett kompositt EASY!Force	13	9.549-009.0						Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør


HDS 10/20-4 M
1.071-901.0



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning		Lengde	Pris	Beskri- velse	
Teleskopstang								
■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør								

HDS 10/20-4 M 1.071-901.0

KÄRCHER

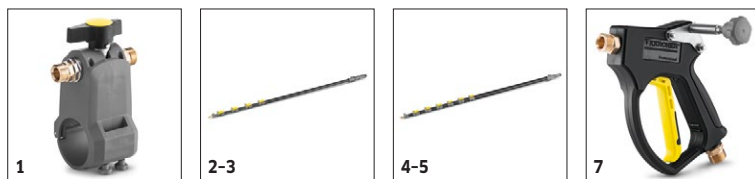

HDS 10/20-4 M
1.071-901.0



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning		Lengde	Pris	Beskri- velse	
Slanger								
isolar Slange 7	1	6.392-978.0			8,5 m		Høykva- litets- og fleksibel høy- trykks- slange med gummi- belegg er egnet for bruk i kombi- nasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trek- ke tilba- ke tele- skop- stangen.	☐
isolar Slange 10	2	6.392-977.0			11,5 m			
isolar Slange 14	3	6.392-976.0			15 m			

☒ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing									
Nozzle pack TR wet jet set 0055	3	2.112-024.0	55						☐
Borkarbiddyser									
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.						Pris	Beskrivelse	
Monteringssett for kranløft										
NOCH NICHT GEPFLEGT ----- ---- >	1	2.644-053.0								☐
Monteringssett flammevakt										
ABS Flammevakt HDS M/S	2	2.641-796.0								☐
Akkumulatorsett										
ABS Akkumulator for HDS M / S	3	2.641-803.0								☐
Monteringssett fjernkontroll										
ABS fjernkontrollsett HDS M-Klasse	4	2.642-157.0								☐
Fjernkontroll til mynt-/polettinnkast										
ABS mobilt myntinnkast HDS M-Klasse	5	2.642-158.0								☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.						Pris	Beskrivelse	
Geka kobling										
Gekakobling	1	6.388-455.0							Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	2	6.388-465.0								☐
Geka slangekobling R 1"	3	6.388-458.0							med hungjenger	☐
Sugefilter										
Vannfilter	4	6.414-956.0								☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	5	4.730-012.0							Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter										
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0								☐
Finmasket vannfilter med adapter	7	4.730-102.0							Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	8	2.638-270.0							Montert til maskininntaket 150 my	☐
Vanntilførselsslanger										
Vanntilførselslange	9	4.440-207.0							ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
	10	4.440-270.0							ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C	☐
Tilbakeslagsventil										
Tilbakeslagsventil	11	2.641-374.0								☐
Annet tilbehør til høytrykksvasking										
	12	2.869-067.0								☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 10/20-4 M

1.071-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling									
Vaskebørste for påskyvning	1	4.113-001.0						I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	☐
Roterende vaskebørster									
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/time					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/t, naturbust	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/time						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør