

Tørketrommel

TD6-20



Tørketrommel som er enkel å bruke og gir store besparelser



Menneskene må prioriteres

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Lofilter
Den horisontale filterskuffen er plassert slik at den er lett tilgjengelig og kan rengjøres uten å bøye seg



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner for å spare tid og penger, samt fremme en bærekraftig livsstil

- Fuktighetsbalanse (tilleggsutstyr)
Bidrar til å stoppe tørkeprosessen på riktig tid for å redusere energikostnadene



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din med One Laundry - den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning (tilleggsutstyr)



Enestående produktivitet

- Tørk mer tøy på mindre tid: en banebrytende forbedring
- Reverserende trommel
Reduserer krøller og tørketid og gir effektiv og jevn tørkeytelse



Total, avansert hygiene

Total, avansert hygiene-programpakke* med påvist logg 6-reduksjon** desinfeksjon av tekstiler gjennom vaskeprosessen, oppfyller kriteriene hos alle lokale godkjente standarder

Hovedalternativer og tilbehør

- Den isolerte glassdøren holder døren kald på utsiden og varm på innsiden, slik at romtemperaturen ikke påvirkes
- Lagoon Advanced Care
- Trommelens hastighetskontroll justerer trommelens bevegelse slik at plaggene beveger seg riktig og tørker fortere
- Døren, front- og sidepanelene er tilgjengelige i rustfritt stål
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller
- Adaptive Fan Control - Den adaptive viftekontrollen justerer viftehastigheten automatisk for å opprettholde en effektiv luftstrøm. Dette vil spare energi og bidra til å optimalisere tørketiden. (Kun tilgjengelig på elektrisk oppvarmede maskiner)



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme. Du må legge til det isolerte glasset for å få lukedesig-
nen.

* Programmer tilgjengelige i standardbiblioteket for alle produktene, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

** Logg 6-reduksjonen er lik 99,9999 % redusert virusinfektivitet. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstitutet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.

Viktigste spesifikasjoner			TD6-20			
Tørkeevne, fyllfaktor 1:18	kg/lb		20.0/44.1			
fyllfaktor 1:22	kg/lb		16.4/36.2			
Trommelvolum	l		360			
Trommeldiameter	mm		755			
Oppvarming, elektrisitet	kW		13.5/18.0			
gass	BTU/t (kW)		71700 (21.0)			
damp ved 700 kPa	kW		25.0			
Forbruksdata*			El. 13.5 kW	El. 18.0 kW	Gass	Damp
Totaltid, full maskin	min		36	27	26	23
Energiforbruk, full maskin	kWt		8.2	8.2	9.3	9.9
Fordamping	g/min		228	302	321	352
Energi kWt/l vannfordamping	kWt/l		1.00	1.00	1.13	1.21

* Tørkeevne ved maskin fylt med 100 % bomull og 50 % fuktighet, tørket til 0 %.

Elektriske tilkoblinger

Oppvarmings- alternativ	Hovedspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	50/50
	380-415V 3N/3 ~	50/60	13.5/18.0	14.5/19.0	25/35
	440V 3 ~	60	13.5/18.0	14.5/19.0	20/35
	480V 3 ~	60	13.5/18.0	14.5/19.0	20/25
Gassoppvarmet/ Dampoppvarmet	220-480V 1/1N/3/3N ~	50/60	*	1.0	10




* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Damp, gass og lufttilkobling			TD6-20
Damp	ISO 7/1-R		1"
Damptrykk		kPa	100-1000
Dampforbruk		kg/h	65
Kondensat	ISO 7/1-R		1"
Gass	ISO 7/1-R		1/2"
Gasstrykk			
	Naturgass	Pa	2000
		mbar	20
	Propan	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Luftavløp		ø mm	200
Evakuert luft,		m³/h	370
	el. 13.5 kW		525
	el. 18.0 kW		600
	gass 21.0 kW		690
	damp 25.0 kW		750
Trykkfall		Max. Pa	650
	el. 13.5 kW		650
	el. 18.0 kW		650
	gass 21.0 kW		650
	damp 25.0 kW		650
Støynivåer			
Lydeffekt/lydtrykknivå ved tørking*			
		dB(A)	72/56
Varmeavgivelse			
% av installert effekt, maks.			15
Transportdata**			
Vekt		kg	243
Transportvolum		i kasse, m³	2.15
Mål i mm			
A	Bredde		790
B(a)	Dybde, elektrisk og gass		1200
B(b)	Dybde, damp		1340
C	Høyde		1770
D			775
E			835
F			750
G			110
H			60
I			270
J			240
K			175
L			605
M			740
N			395
1	Betjeningspanel		
2	Døråpning ø 580 mm		
3	Elektrisk tilkobling på gassoppvarmede maskiner		
4	Gasstilkobling/Elektrisk tilkobling på elektrisk oppvarmede maskiner		
5	Avløpstilkobling		
6	Kondenstilkobling		
7	Dampstilkobling		

Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.

** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon.
Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

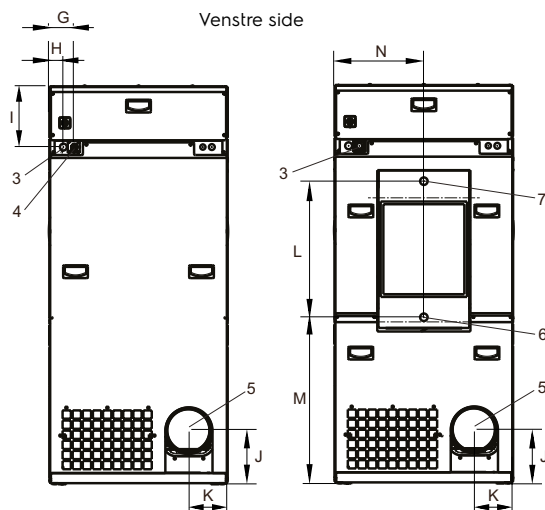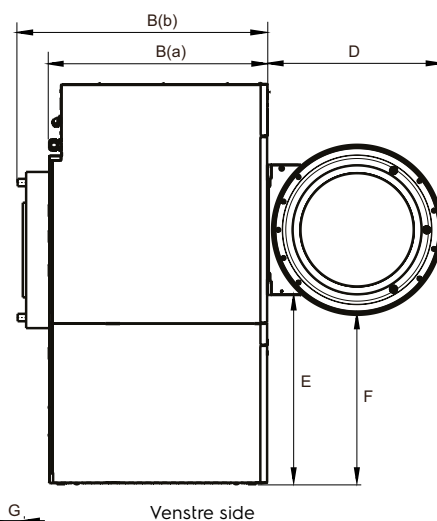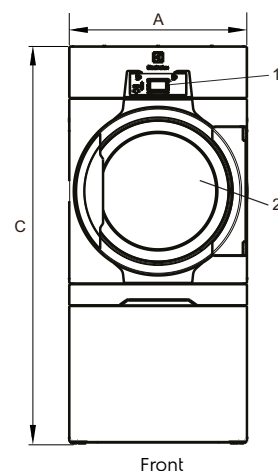

El., gass

Damp

Bakside